



Meet your trust

エコ・トラスト・ジャパン株式会社

LEDベースライト

TLBOシリーズ

新製品

— 充実のラインナップ —

- 固定出力タイプ
- 人感センサータイプ
- 段調光タイプ


長期の製品保証

3年


日本製

豊富なバリエーション展開


逆富士型 固定出力タイプ

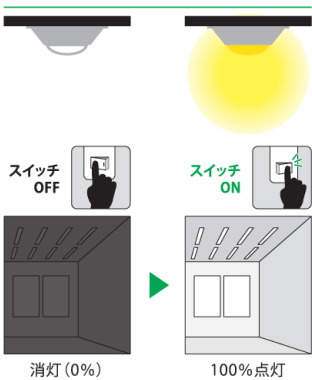

逆富士型 人感センサータイプ

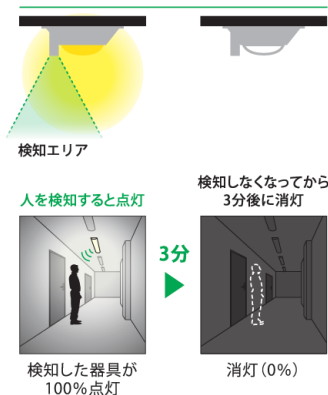



逆富士型 段調光タイプ

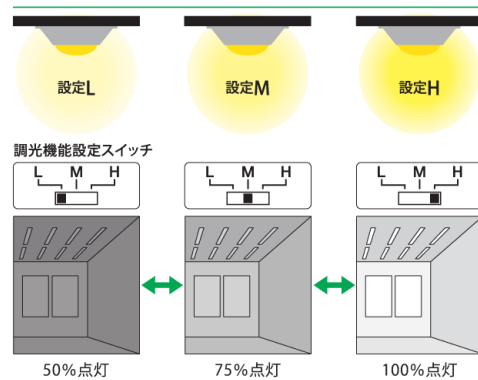

天井面にも光を拡散するランプカバーデザイン

床面に加え、天井面にも明るさを高めるよう光学設計されており、より開放的で明るい空間を演出します。また、高さが蛍光灯器具より25%低く、すっきりとした天井面が実現します。

ランプカバーデザインにより上方へも光を拡散!

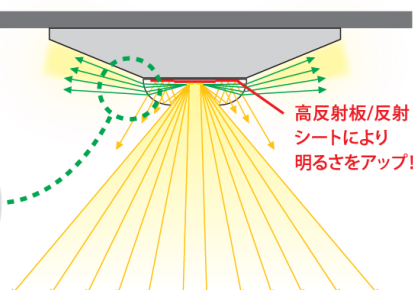

高反射板/反射シートにより明るさをアップ!

■従来蛍光灯との比較

	従来蛍光灯	LEDベースライト 5200lmタイプ
	Hf32形×2灯式定格出力	Hf32形×2灯式器具相当
消費電力	71w	約56%省エネ 31w
平均照度	667 lx	同等以上の明るさ 925 lx

計算条件／・空間:18m×9m・天井高さ:2.7m・計算面高さ:0.8m・反射率:天井50%・壁30%・床10%
・設置台数:40台・保守率:蛍光灯器具=0.69、LEDベースライト=0.89
※シミュレーション結果は実際と異なる場合があります。

逆富士型 固定出力タイプ

幅150mm



全体共通仕様

- LEDユニット、電源内蔵
- 使用温度範囲：-20～+40℃
- 定格電圧：AC90～242V
- 光源寿命50000時間

日本製

シーメス

長期の製品保証
3年

20
形

800lm タイプ

FL20形×1灯式
器具相当

昼白色
5000K
Ra85
非調光型

TLB020VN-500508

△¥12,000(税抜)

固有エネルギー消費効率 160.0 lm/W 光束 800 lm 消費電力 5.2W

1,600lm タイプ

FL20形×2灯式
器具相当

昼白色
5000K
Ra85
非調光型

TLB020VN-501016

△¥16,000(税抜)

固有エネルギー消費効率 163.3 lm/W 光束 1,600 lm 消費電力 9.8W

3,200lm タイプ

高出力型

Hf16形×2灯式
高出力器具相当

昼白色
5000K
Ra85
非調光型

TLB020VN-502032

△¥20,000(税抜)

固有エネルギー消費効率 160.0 lm/W 光束 3,200 lm 消費電力 20W

40
形

2,500lm タイプ

定格出力型

Hf32形×1灯式
定格出力器具相当

昼白色
5000K
Ra85
非調光型

TLB040VN-501525

△¥18,000(税抜)

固有エネルギー消費効率 166.7 lm/W 光束 2,500 lm 消費電力 15W

5,200lm タイプ

定格出力型

Hf32形×2灯式
定格出力器具相当

昼白色
5000K
Ra85
非調光型

TLB040VN-503152

△¥23,800(税抜)

固有エネルギー消費効率 167.8 lm/W 光束 5,200 lm 消費電力 31W

6,900lm タイプ

高出力型

Hf32形×2灯式
高出力器具相当

昼白色
5000K
Ra85
非調光型


TLB040VN-504269

△¥27,800(税抜)

固有エネルギー消費効率 164.3 lm/W 光束 6,900 lm 消費電力 42W


共通仕様

- 質量：1.33kg

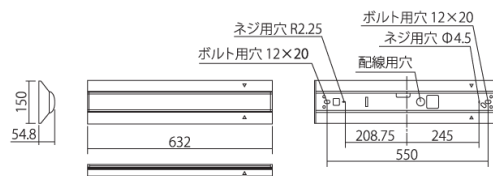


共通仕様

- 質量：2.30kg

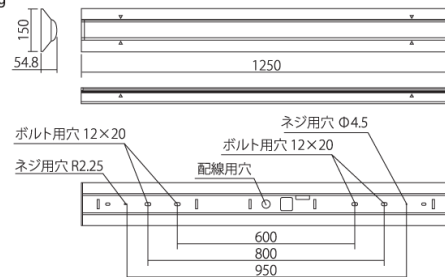

幅230mm

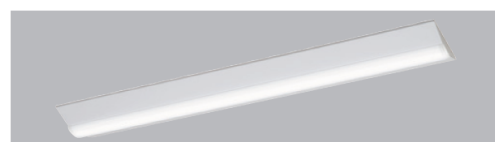

全体共通仕様

- LEDユニット、電源内蔵
- 使用温度範囲：-20～+40℃
- 定格電圧：AC90～242V
- 光源寿命50000時間

日本製

シーメス

長期の製品保証
3年

20
形

800lm タイプ

FL20形×1灯式
器具相当

昼白色
5000K
Ra85
非調光型

TLB020VW-500508

△¥12,200(税抜)

固有エネルギー消費効率 160.0 lm/W 光束 800 lm 消費電力 5.2W

1,600lm タイプ

FL20形×2灯式
器具相当

昼白色
5000K
Ra85
非調光型

TLB020VW-501016

△¥16,200(税抜)

固有エネルギー消費効率 163.3 lm/W 光束 1,600 lm 消費電力 9.8W

3,200lm タイプ

高出力型

Hf16形×2灯式
高出力器具相当

昼白色
5000K
Ra85
非調光型

TLB020VW-502032

△¥20,200(税抜)

固有エネルギー消費効率 160.0 lm/W 光束 3,200 lm 消費電力 20W

40
形

2,500lm タイプ

定格出力型

Hf32形×1灯式
定格出力器具相当

昼白色
5000K
Ra85
非調光型

TLB040VW-501525

△¥18,200(税抜)

固有エネルギー消費効率 166.7 lm/W 光束 2,500 lm 消費電力 15W

5,200lm タイプ

定格出力型

Hf32形×2灯式
定格出力器具相当

昼白色
5000K
Ra85
非調光型

TLB040VW-503152

△¥24,000(税抜)

固有エネルギー消費効率 167.8 lm/W 光束 5,200 lm 消費電力 31W

6,900lm タイプ

高出力型

Hf32形×2灯式
高出力器具相当

昼白色
5000K
Ra85
非調光型


TLB040VW-504269

△¥28,000(税抜)

固有エネルギー消費効率 164.3 lm/W 光束 6,900 lm 消費電力 42W


共通仕様

- 質量：1.54kg

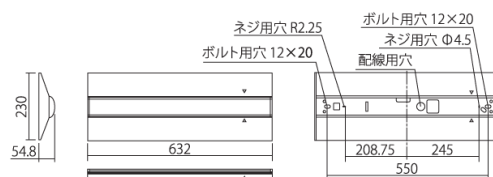

共通仕様

- 質量：2.68kg

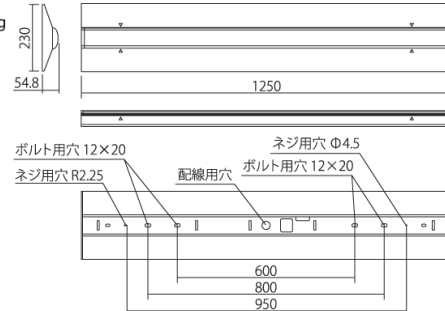

表示の価格は希望小売価格です。希望小売価格には消費税は含まれておりません。

※ 納期：○・・・在庫対応 △・・・受注生産 ▲・・・特注品 ※ 取り付け制限についてスペック内に特別の記載がないものは、写真と異なる方向に取り付けしないでください。



逆富士型 人感センサータイプ

人感センサー搭載で、自動点灯、自動消灯。省エネと安心の明るさ。

感知で点灯、感知しなくなったら約3分後に自動消灯。(センサーOFF可能)

人を感知して自動でON/OFFする人感センサー付。

近づくと点灯し、離れると消灯するので、消し忘れの心配がありません(約3分後消灯)。

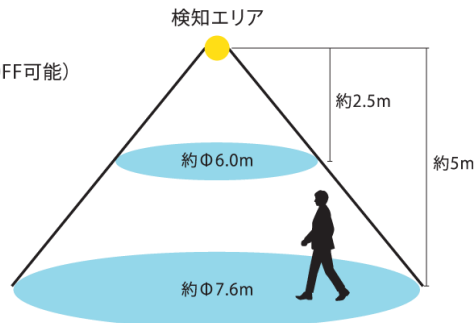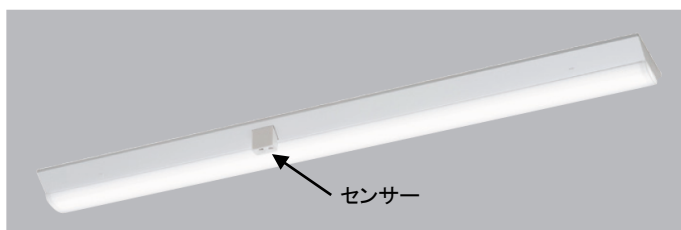

全体共通仕様

- LEDユニット、電源内蔵
- 使用温度範囲: -20~+40℃
- 定格電圧: AC90~242V
- 光源寿命50000時間

日本製 シームレス 人感センサー 長期の製品保証 3年

幅150mm

20形	1,600lm タイプ	FL20形×2灯式 器具相当	昼白色 5000K Ra85	TLB020VN-501016S △¥23,000(税抜) 固有エネルギー消費効率 163.3 lm/W	光束 1,600 lm	消費電力 9.8W	仕様 ● 質量:1.36kg 人感センサー ネジ用穴 R2.25 ボルト用穴 12×20 配線用穴 54.8 150 59.35 632 208.75 245 550
	2,500lm タイプ	Hf32形×1灯式 定格出力器具相当	昼白色 5000K Ra85	TLB040VN-501525S △¥25,000(税抜) 固有エネルギー消費効率 166.7 lm/W	光束 2,500 lm	消費電力 15W	共通仕様 ● 質量:2.34kg 人感センサー 54.8 150 59.35 1250
40形	5,200lm タイプ	Hf32形×2灯式 定格出力器具相当	昼白色 5000K Ra85	TLB040VN-503152S △¥30,800(税抜) 固有エネルギー消費効率 167.8 lm/W	光束 5,200 lm	消費電力 31W	共通仕様 ● 質量:2.34kg 人感センサー 54.8 150 59.35 1250 ボルト用穴 12×20 ネジ用穴 R2.25 配線用穴 600 800 950

幅230mm

20形	1,600lm タイプ	FL20形×2灯式 器具相当	昼白色 5000K Ra85	TLB020VW-501016S △¥23,200(税抜) 固有エネルギー消費効率 163.3 lm/W	光束 1,600 lm	消費電力 9.8W	仕様 ● 質量:1.57kg 人感センサー ネジ用穴 R2.25 ボルト用穴 12×20 配線用穴 54.8 230 59.35 632 208.75 245 550
	2,500lm タイプ	Hf32形×1灯式 定格出力器具相当	昼白色 5000K Ra85	TLB040VW-501525S △¥25,200(税抜) 固有エネルギー消費効率 166.7 lm/W	光束 2,500 lm	消費電力 15W	共通仕様 ● 質量:2.74kg 人感センサー 54.8 230 59.35 1250
40形	5,200lm タイプ	Hf32形×2灯式 定格出力器具相当	昼白色 5000K Ra85	TLB040VW-503152S △¥31,000(税抜) 固有エネルギー消費効率 167.8 lm/W	光束 5,200 lm	消費電力 31W	共通仕様 ● 質量:2.74kg 人感センサー 54.8 230 59.35 1250 ボルト用穴 12×20 ネジ用穴 R2.25 配線用穴 600 800 950

表示の価格は希望小売価格です。希望小売価格には消費税は含まれておりません。


※ 納期:○...在庫対応 △...受注生産 ▲...特注品 ※ 取り付け制限についてスペック内に特別の記載がないものは、写真と異なる方向に取り付けないでください。

逆富士型 段調光タイプ


明るさ3段階に切り替え。

スイッチで3段階調光、省エネも3段階

段調光タイプは、ライトユニットの内蔵スイッチを切り替えることにより、照度を50%↔75%↔100%と変えることができるので、使用用途や器具個々に明るさを切り替えることが可能です。

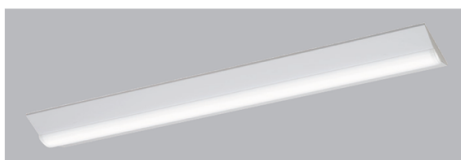

幅150mm

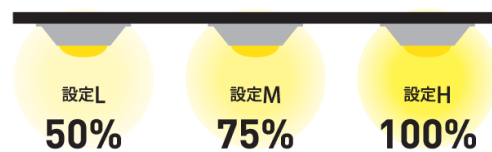

全体共通仕様

- LEDユニット、電源内蔵
- 使用温度範囲：-20～+40℃
- 定格電圧：AC90～242V
- 光源寿命50000時間

日本製 シームレス 長年の製品保証 3年

20形	1,600lm タイプ FL20形×2灯式 器具相当 昼白色 5000K Ra85 段調光型	TLB020VN-501016C △¥17,800(税抜) 固有エネルギー消費効率 163.3 lm/W 光束 1,600 lm 消費電力 9.8W	仕様 ● 質量:1.34kg
	2,500lm タイプ 定格出力型 HF32形×1灯式 定格出力器具相当 昼白色 5000K Ra85 段調光型	TLB040VN-501525C △¥19,000(税抜) 固有エネルギー消費効率 166.7 lm/W 光束 2,500 lm 消費電力 15W	共通仕様 ● 質量:2.32kg
	5,200lm タイプ 定格出力型 HF32形×2灯式 定格出力器具相当 昼白色 5000K Ra85 段調光型	TLB040VN-503152C △¥24,800(税抜) 固有エネルギー消費効率 167.8 lm/W 光束 5,200 lm 消費電力 31W	

幅230mm

20形	1,600lm タイプ FL20形×2灯式 器具相当 昼白色 5000K Ra85 段調光型	TLB020VW-501016C △¥17,200(税抜) 固有エネルギー消費効率 163.3 lm/W 光束 1,600 lm 消費電力 9.8W	仕様 ● 質量:1.55kg
	2,500lm タイプ 定格出力型 HF32形×1灯式 定格出力器具相当 昼白色 5000K Ra85 段調光型	TLB040VW-501525C △¥19,200(税抜) 固有エネルギー消費効率 166.7 lm/W 光束 2,500 lm 消費電力 15W	共通仕様 ● 質量:2.70kg
	5,200lm タイプ 定格出力型 HF32形×2灯式 定格出力器具相当 昼白色 5000K Ra85 段調光型	TLB040VW-503152C △¥25,000(税抜) 固有エネルギー消費効率 167.8 lm/W 光束 5,200 lm 消費電力 31W	

表示の価格は希望小売価格です。希望小売価格には消費税は含まれておりません。

※ 納期:○・・・在庫対応 △・・・受注生産 ▲・・・特注品 ※ 取り付け制限についてスペック内に特別の記載がないものは、写真と異なる方向に取り付けしないでください。

注) 油煙、有機溶剤のある場所では使用しないでください。ソケットやカバーなどのプラスチック部品が割れ、ランプ落下や感電の原因となることがあります。

注) 一般屋内用です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。



Meet your trust

エコ・トラスト・ジャパン株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園1-3-9 森隆ビル3F ☎0120-858-114

●首都圏・関東支店 ●東北支店 ●中部支店 ●関西支店 ●九州支店

ホームページ<http://www.trustlight.jp/>

201910 発行

販売代理店